


Stein- / Steinboden-Versiegelung -saugend-

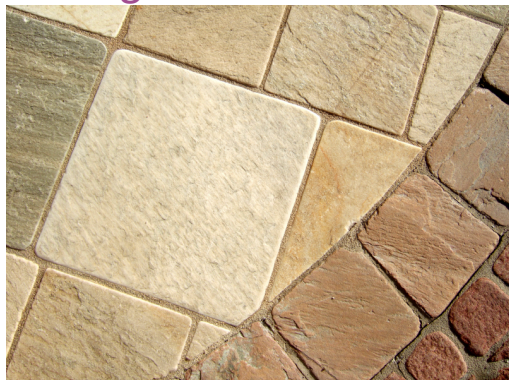

Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
3222	250 ml	mit Sprühkopf	25,95 EUR	10,38 EUR / 100 ml
3223	500 ml	mit Sprühkopf	45,95 EUR	91,90 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

WAYTONA® Steinbodenversiegelung saugend ist eine speziell auf saugende, mineralische Untergründe abgestimmte Versiegelung, insbesondere im Bodenbereich mit erhöhter mechanischer Belastung. Die wasserbasierte, tief eindringende Versiegelung bildet nach Aufbringung und Austrocknung eine Schutzschicht mit nanotechnologisch modifizierten Partikeln, welche der Oberfläche schmutz-, wasser- und ölabweisende Eigenschaften verleiht. Die Bildung von Moosen und die feste Anhaftung von Verschmutzungen wie Erde, Lehm, feuchtes Laub, etc. und die Aufnahme von Flüssigkeiten wird deutlich vermindert und somit die Reinigung der Oberflächen erheblich vereinfacht (Easy-To-Clean-Effekt).

Dabei ist die ultradünne Beschichtung optisch nicht wahrnehmbar, verändert in keiner Weise das Aussehen des Bodenbelages, ist wasserdampfdurchlässig und UV-beständig. Die auf den Untergrund abgestimmten Nanopartikel sind extrem belastbar, d.h. normale mechanische Beanspruchungen oder das Reinigen mit einem Dampfstrahler sind unbedenklich.

Einsatzbereiche

Bodenfliesen aus Granit (niedrige Dichte, saugend), Marmor, etc.

Marmormosaik und Wandverkleidungen.

Tritt- und Treppenstufen.

Unversiegelte Dachziegel.

Schieferplatten- und Verkleidungen.

u.v.m.

Zusammenfassung

Für saugfähige, mineralische Boden- und Wandflächen.

Wasser- und schmutzabweisend.

UV-beständig, diffusionsoffen und farbneutral.

Easy-To-Clean-Effekt: Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.

Umweltschonend, da Reinigung nur mit Wasser möglich ist.

Kostensparnis durch weniger Reinigungsmittel und Wegfall von teuren Spezialreinigern.

Materialschonend, da "scharfe" Reinigungsmittel oder scheuernde Reinigungsgeräte unnötig sind.

Anwendung

Allgemeine Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen bzw. Materialien vor der Versiegelung gründlich mit einem tensidfreien Reinigungsmittel reinigen.

Bei der Reinigung und Versiegelung immer Handschuhe tragen. Damit werden die Hände vor einem Austrocknen geschützt und

Ablagerungen wie z.B. Fingerabdrücke vermieden, welche eine perfekte Versiegelung beeinträchtigen. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte

bearbeiten. Jeder Niederschlag, direkte Sonneneinstrahlung, Kälte, etc. führt zu einem mangelhaften Ergebnis. Keinesfalls unter +5°C anwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verträglichkeit sollte immer an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.

Vorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von losen Teilen sowie trennenden Substanzen sein. Verschmutzte Oberflächen sollten mit einem Hochdruckreiniger oder einem Dampfstrahler vorgereinigt werden. Hierzu kann unterstützend und je nach Verschmutzung WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei oder Kraftreiniger verwendet werden (beachten Sie hierzu dann auch die entsprechenden Produktinformationen).

Durchführung:

Tragen Sie WAYTONA® Steinbodenversiegelung saugend mit Bürste oder Rolle bzw. mit gängigen Spritz- oder Sprühgeräten auf. Den Materialauftrag unten beginnen und nach oben fortführen um Ungleichmäßigkeiten durch ablaufendes Material zu vermeiden. Feinporige, glatte Oberflächen nehmen weniger Material auf als offenporige. Nach ca. 5 Min eine zweite Beschichtung mit weniger Material über die noch feuchte erste Schicht aufbringen. Eventuell überschüssiges Material mit einer Bürste aufnehmen. Dadurch wird die Wirksamkeit nochmals verbessert. Bis zur vollständigen Aushärtung sollte die versiegelte Fläche weder gereinigt noch mechanisch beansprucht werden.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Verschmutzungen können nach der Versiegelung mit fließend kaltem Wasser und einer weichen Bürste abgewaschen werden. Bei Bedarf kann zusätzlich ein Hochdruckreiniger verwendet werden.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Sollte die Oberfläche keine wasserabweisende Wirkung mehr aufweisen, kann nach einer gründlichen Reinigung erneut wie bei der ersten Anwendung verfahren werden.

Sicherheitshinweise

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Nicht trinken/verschlucken.

Sonstiges

Auftragsmenge: Je nach Untergrund und Saugfähigkeit ca. 100 bis 150ml je qm.

Aushärtung/Trocknung: Je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit trocken nach ca. 1 bis 3 Stunden, ausgehärtet nach ca. 24 Stunden.

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Halbbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.