


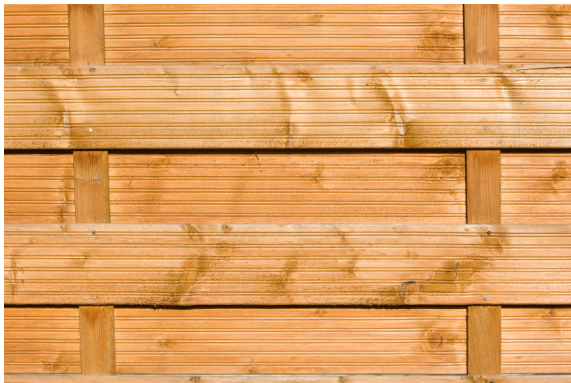

Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
3282	500 ml	mit Sprühkopf	27,95 EUR	55,90 EUR / 1 Liter
3283	1 Liter	mit Sprühkopf	49,95 EUR	49,95 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

WAYTONA® Holzversiegelung ist eine speziell auf saugendes Holz abgestimmte Versiegelung, insbesondere im Wand- und Bodenbereich, welche keine starke mechanische Belastung aufweisen. Die in den Untergrund eindringende Versiegelung bildet nach Austrocknung eine Schutzschicht mit nanotechnologisch modifizierten Partikeln, welche der Holzoberfläche schmutz-, wasser- und ölabweisende Eigenschaften verleiht. Die Bildung von Moosen und die feste Anhaftung von Verschmutzungen (Erde, Lehm, feuchtes Laub, etc.) wird deutlich vermindert und somit die Reinigung der Oberflächen erheblich vereinfacht (Easy-To-Clean-Effekt).

Dabei verändert die ultradünne Beschichtung in keiner Weise das Aussehen und die Griffigkeit des beschichteten Materials. Zudem reduziert die Beschichtung die Wasseraufnahme, das Material ist widerstandsfähiger gegen Wasseraufnahme und damit verbundenen Änderungen und Verrottung. Sollte doch einmal Flüssigkeit eindringen, so kann diese aufgrund der diffusionsoffenen Eigenschaft der extrem feinen netzartigen Beschichtung aus dem Material verdunsten. Ein Nässestau und damit verbundene mögliche Schädigung des Holzes wird vermindert.

Einsatzbereiche

Naturbelassenes Holz wie Terrassenbeläge, Geländer, Verschalungen, etc.

Nicht maßhaltige, naturbelassene Holzbauteile.

u.v.m.

Zusammenfassung

Für saugende Holzuntergründe im Wand- und Bodenbereich.

Keinerlei optische Beeinträchtigung des Materials.

Reduziert die feste Anhaftung von Verschmutzungen.

Vermindert die Neubildung von Moosen u.ä.

Selbstreinigender Lotus-Effekt durch wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaften.

Easy-To-Clean-Effekt: Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.

Umweltschonend, da Reinigung nur mit Wasser möglich ist.

Kostenersparnis durch weniger Reinigungsmittel und Wegfall von teuren Spezialreinigern.

Materialschonend, da "scharfe" oder scheuernde Reinigungsmittel unnötig sind.

Anwendung

Allgemeine Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen bzw. Materialien vor der Versiegelung gründlich mit einem tensidfreien Reinigungsmittel reinigen.

Bei der Reinigung und Versiegelung immer Handschuhe tragen. Damit werden die Hände vor einem Austrocknen geschützt und Ablagerungen wie z.B. Fingerabdrücke vermieden, welche eine perfekte Versiegelung beeinträchtigen. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte bearbeiten. Nicht bei starkem Wind oder bei Regen auf ungeschützte Flächen aufbringen. Keinesfalls unter +5°C anwenden und direkte

Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verträglichkeit sollte immer an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.

Vorbereitung:

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein. Wir empfehlen zur Vorreinigung den WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei. Die Verträglichkeit mit dem Reinigungsmittel sollte ebenfalls in jedem Fall an unauffälliger Stelle geprüft werden.

Durchführung:

WAYTONA® Holzversiegelung wird durch Sprühen und Verteilen mit dem WAYTONA® Versiegelungstuch (glatte Oberflächen) oder mit Bürsten und Pinseln satt aufgetragen. Die Auftragsmenge ist abhängig von der Saugfähigkeit der zu behandelnden Oberfläche. Bei sehr saugfähigem Holz wird hierdurch mehr benötigt als bei dichten Oberflächen. Die Trockenzeit beträgt je nach Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 2-6 Stunden, eine vollständige Aushärtung hat nach ca. 24 Stunden stattgefunden.

Danach kann zur Qualitätsprüfung die Fläche mit Wasser benetzt werden. Dieses sollte auf der gesamten Fläche Tropfen, aber keinen gleichmäßigen Film ausbilden.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Sollte sich trotz Reinigung der Oberfläche der Abperleffekt nicht wieder einstellen, kann zum Auffrischen wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Sicherheitshinweise

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Nicht trinken/verschlucken.

Sonstiges

Verdünnung: keine

Auftragsmenge: 50 bis 120ml pro qm (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Trocknung/Aushärtung: Trocken nach ca. 2-6 Stunden, vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden.

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.
